

アキレス ビニラス

$10^{11}\Omega$ (表面固有抵抗率)の帯電性能と優れた紫外線遮蔽性を兼備する粘着剤不要のクリーンルーム対応グレードの自己粘着性高機能軟質塩ビフィルム。透明、色透明(オレンジ、スモーク、ダークグレー)の4色。

自己粘着性能 : ●粘着剤を使わないで、平滑なガラスに簡単に貼れます。●無粘着剤なので透明度を損ないません。●必要に応じて貼ったり剥がしたりも可能です。

紫外線遮蔽性能 : ●有害な紫外線を吸収し熱エネルギーに転換・放出します。(下図の全光線透過率グラフ参照)
●環境や透視性に合わせて透明と色透明:4色から選べます。


帯電防止性能 : ●実績のある〈セイデンクリスタル〉がベース。[表面固有抵抗率 $10^{11}\Omega$ 、体積固有抵抗率 $10^9\Omega\text{cm}$ (JIS K 6911)]。

紫外線カット性能 (全光線透過率グラフ スキャンスピード:120nm スリット:5.0nm ホトマル電圧:自動制御)


●《アキレスビニラス》透明




●《アキレスビニラス》オレンジ

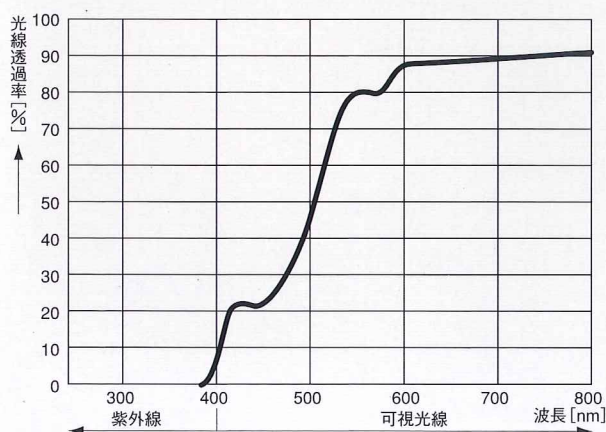

●《アキレスビニラス》スモーク

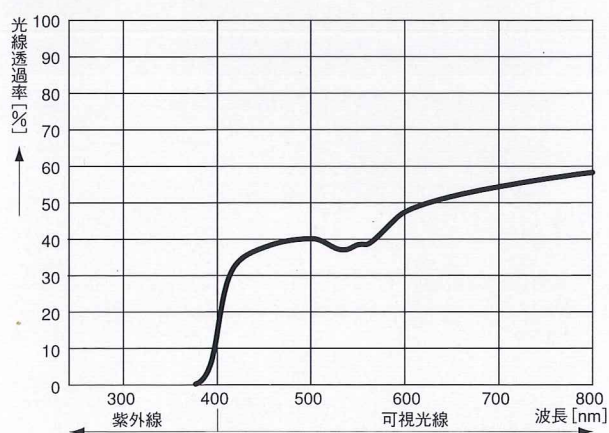

●《アキレスビニラス》ダークグレー

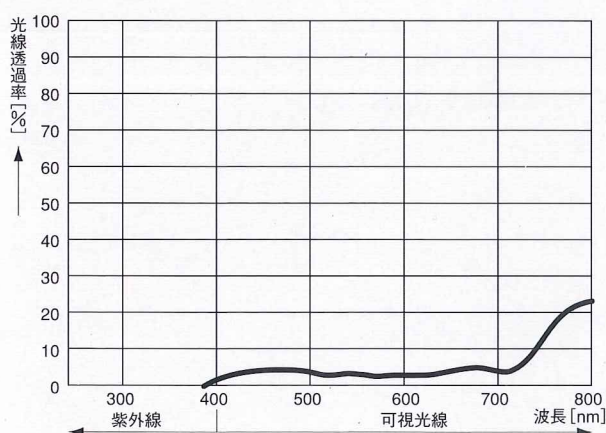

在庫規格


厚さ…mm	幅…cm	巻数…m	色相…
0.2mm	100cm	10m *1 *2	透明 オレンジ スモーク ダークグレー

*1 標準品は10m巻ですが、特注巻数にも対応いたします。

*2 カットシート(m単位)のオーダーにも対応いたします。お問い合わせください。

ACHILLES VINISTAR PRODUCTS

●《アキレス ビニラス》透明

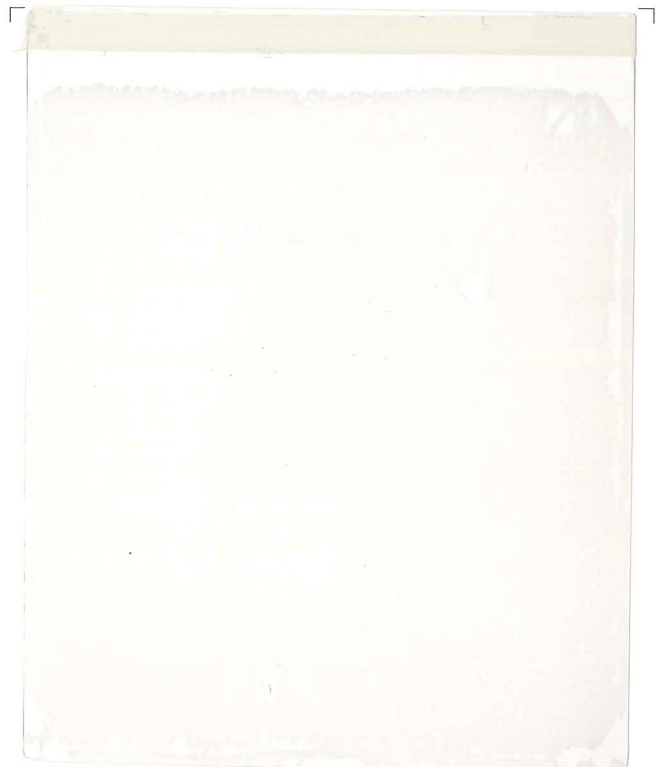


●《アキレス ビニラス》オレンジ



●《アキレス ビニラス》スモーク



●《アキレス ビニラス》ダークグレー

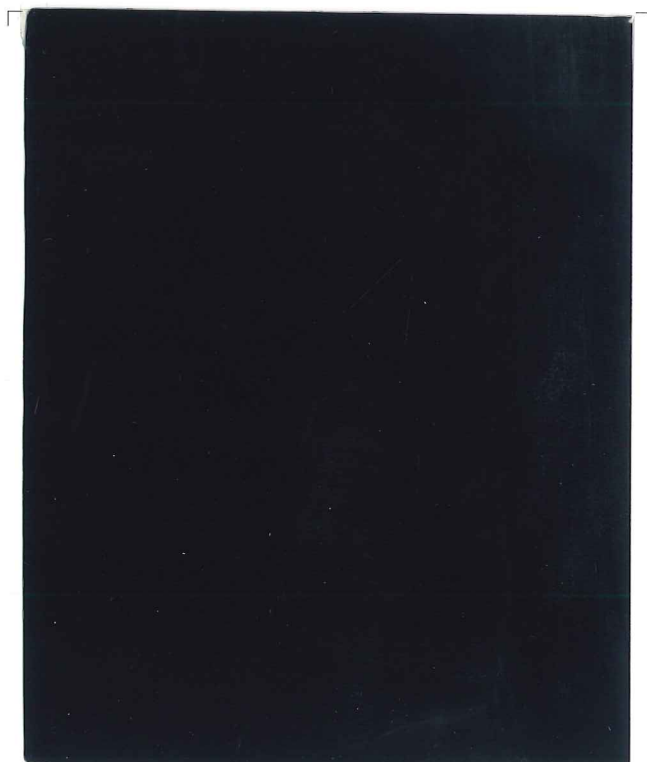

ACHILLES VINISTAR PRODUCTS



《アキレス ビニラス》透明

オレンジ

スモーク

ダークグレー



貼り方

- ① ガラスをきれいに拭いてください。
- ② ガラスの大きさより2~3%大きめの《ビニラス》をPETフィルムから剥がさない状態で準備してください。
- ③ 霧吹きなどでガラスの表面に水滴を付けてください。
- ④ 水滴のついたガラスにPETフィルムから剥がした《ビニラス》をPETフィルム側をガラス面に向けて貼ります。
- ⑤ 《ビニラス》の上からプラスチックの板などで中央から端にむけて水と空気をすきだします。
- ⑥ ガラスからはみ出した部分をカッターナイフなどできれいにカットします。

● 貼り損なった場合は最初からやり直せます。

⚠ 注意

- 表面が平滑なガラスに貼れます。曇りガラス、型ガラスや曲面ガラスには不向きです。
- 熱割れ現象に注意して使用場所、ガラスを選定してください。特に、「網入りガラス」には使用しないでください。
- 直射日光が当たる所では使用しないでください。
- 施工は専門業者にお任せください。
- 《ビニラス》は自己粘着力で貼りついていきますので故意に剥がすとのはがれてしまいます。
- 《ビニラス》が貼ってあるPETフィルムは、離型紙の替わりです。
- 《ビニラス》の生地自体の収縮率は、一般の塩ビシート同様2~3%程あります。この為、PETフィルムから《ビニラス》を剥がした瞬間に収縮が発生いたします。

あなたの身近にいつも...

● お問い合わせは

Achilles

アキレス株式会社

化成品事業部 フィルム販売部

本社/〒160-8885 東京都新宿区大京町22 電話03-3225-2152(直通)
 関西支社/〒650-0005 大阪市西区西本町1-14-15 電話06-6534-2182(直通)
 北海道営業所/〒061-3241 石狩市新港西1-726-3 電話0133-73-9591
 九州営業所/〒813-6591 福岡市東区多の津1-1-4 電話092-622-2871

<http://www.achillesplastics.com>



ISO 9001
JCQA-1251

ISO 14001
JCQA-E-0160

化成品事業部 定利第一 道興第一工場
アキレスウェルダール(株) アキレスウェルダール(株)

