

アキレス ウェルディングカーテン

溶接・熱切断作業時には眼に有害な紫外線や強烈な可視光線が発生します。


個人用保護具を使用しない周辺作業、通行者の眼を保護するのが

〈アキレスウェルディングカーテン〉です。


〈アキレスウェルディングカーテン〉は使用状況に応じた透過率をもったイエロー、グリーン、ダークグリーンの3色を揃えています。また、簡単に組み立てて使えるパネルシリーズ、用途の広がるカーテンシリーズ

もラインナップ。用途に応じた選択が可能です。

防災性能も消防法施行令第4条の3に定められた防災性能を有しています。

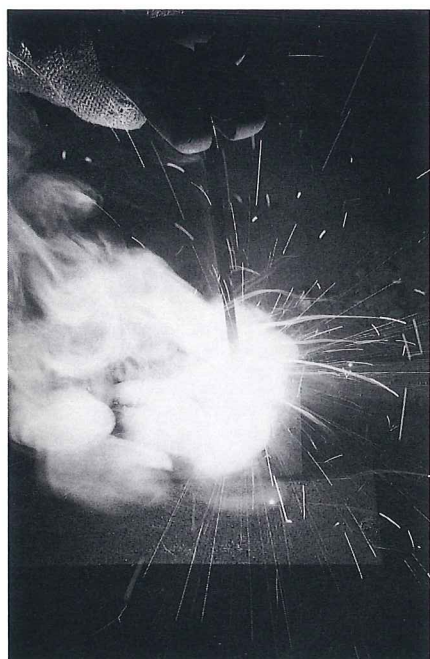

〈アキレスウェルディングカーテン〉光線透過グラフ

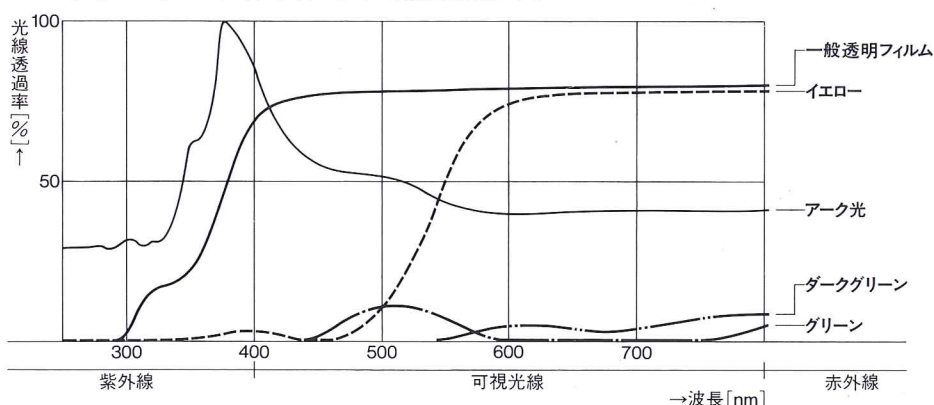

物性

試験項目	タテ	ヨコ	試験方法
100%モジュラス[kg/cm]	3.68	3.05	JIS K-6732
抗張力[kg/cm]	9.15	7.92	
伸び[%]	320	330	
引裂強度[kg]	2.03	1.92	
耐寒性[°C]	-34	-31	ASTM D-1593

防災性能

(財)日本防災協会	防災性能試験番号登録済 番号 AT860027
酸素指数	JIS K-7201 A-1法…27.5 B-1法…25.5

※当カタログの測定値は実測値の一例であり、保証値ではありません。



警告 このカーテンは、遮光眼鏡のような個人用遮光保護具として使用しないでください。




注意 レーザ溶接における遮光には使用できません。



注意 防災性能を有していますが、自己消火性であり炎が接触したまま放置していたり、火の中にあれば燃えます。

ACHILLES VINISTAR FILM & SHEET

●アキレスウェルディングカーテンSample…厚さ0.35mm イエロー

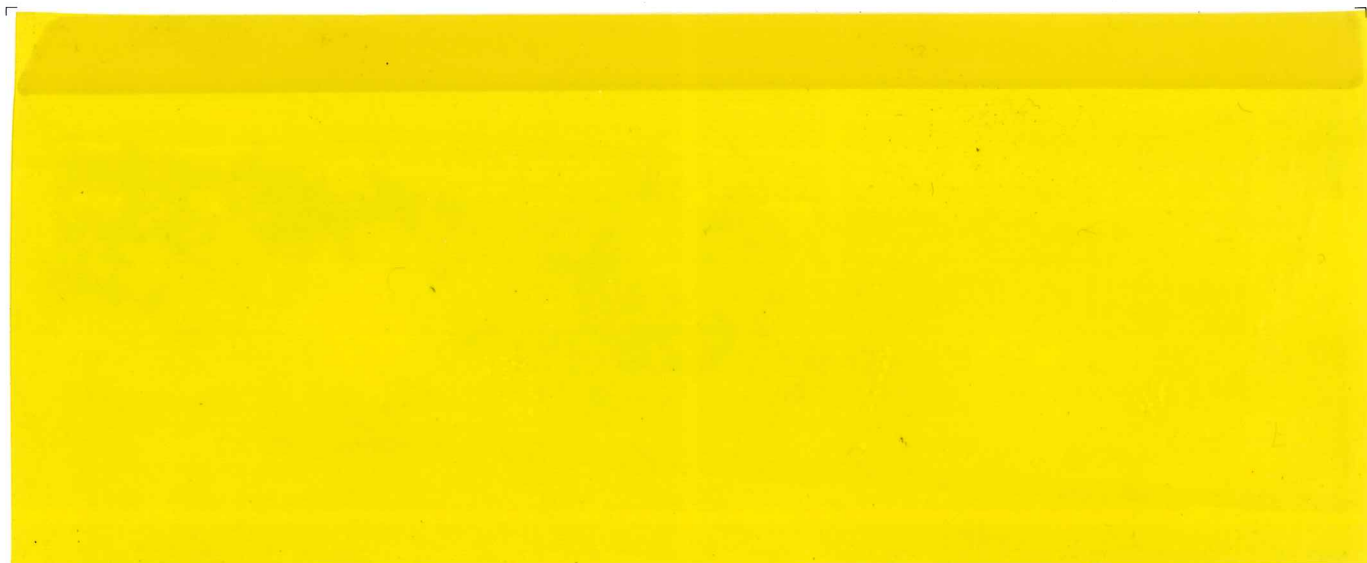

●アキレスウェルディングカーテンSample…厚さ0.35mm グリーン





●アキレスウェルディングカーテンSample…厚さ0.35mm ダークグリーン




ACHILLES VINISTAR FILM & SHEET

色は3色。パネル、カーテン、スクリーン…用途に応じて選択できます。

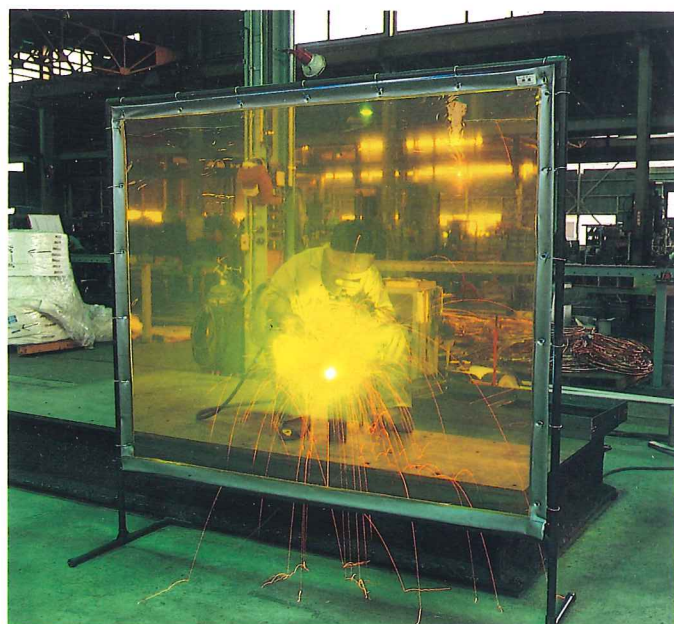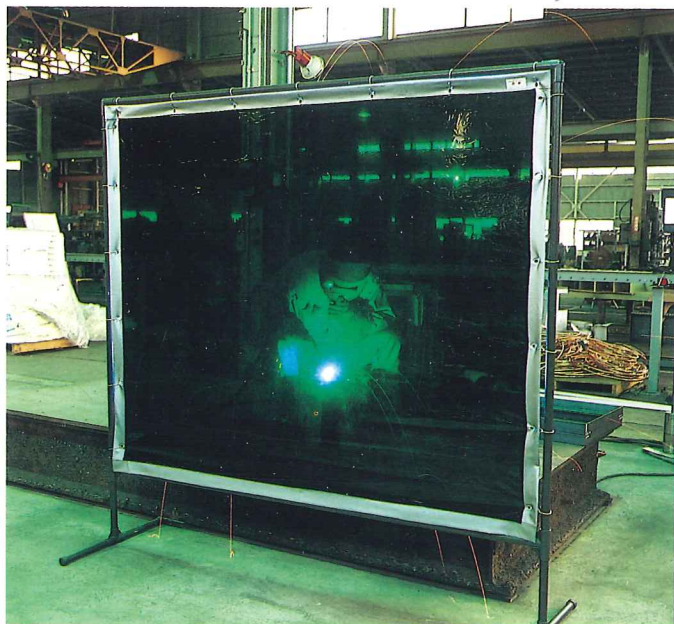


フィルム原反

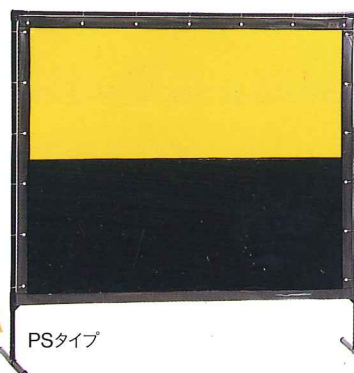

PSタイプ



PHタイプ



PMタイプ

規格

フィルム原反	
厚さmm	0.35
幅cm	137
巻数m	40
Y	○
G	○
DG	○

シリーズ	タイプ	幅mm	高さmm	Y	G	DG	Y/DG
組み立て式パネル	PS	1820	1820	○	○	○	○
	PH	910	1820	○	○	○	○
	PM	910	950	—	—	○	—
スクリーン	SS	1760	1470	○	○	○	○
	SH	850	1470	○	○	○	○
	SM	860	860	—	—	○	—
カーテン	CS	2000	1800	○	—	○	○
	CF	4000	1800	○	○	○	—

Y:イエロー G:グリーン DG:ダークグリーン Y/DG:イエローとダークグリーンのツートンカラー

あなたの身近にいつも…アキレス



アキレス株式会社 フィルム特販部

本社/160 東京都新宿区大京町22 電話03-3225-2152(直通)
 関西支社/550 大阪市西区西本町1-1-15 電話06-531-2089(直通)
 北海道支店/061-32 石狩郡石狩町新港西1-726-3 電話0133-73-9591
 九州支店/813 福岡市東区多の津1-1-1 電話092-622-2871