

カラーパネル色見本

※その他カラー特注品もあります。※表示カラーどうしの組合せ可能。




三色紫系



三色ベージュ系




三色ブラウン系



三色グレー系




三色グリーン系



三色ブルー系



二色赤黒




二色緑黒




二色ブラウン黒




二色ベージュ黒



二色うす紫黒



二色ブルー黒



レンガ



ダークグリーン

※カラーゴムはすべてEPDM使用
※厚さ15mm以上はすべて二層になります
※製品改良の為、予告なくカラーを変更することがあります

※灯油など揮発性のものをこぼした場合、パネルに変形がおきますのでご注意ください。

※太陽光などによる一時的な色の変色(黄変)がある事があります。接着しにくいタイルの場合、目荒し処理をして下さい。

※ゴム製品なので施工前は気温、湿度により、膨張、収縮致します。

サンフロア SRFパネルの品質

■基礎物性

項 目	物 性 値	試 験 方 法
引張強さ (N/cm ²)	カラー 51 混合色 152	JIS K 6301 1号
引張伸び率 (%)	カラー 68 混合色 160	JIS K 6301 1号
引裂強さ (N/cm)	カラー 51 混合色 168	JIS K 6301 B号
磨耗量 (mg)	カラー 272 混合色 134	JIS K 7204
凍結融解	異 常 な し	300サイクル
透水係数	0.062cm/sec	JIS K 1218
圧縮強度	ひすみ 4.3mm	最大荷重36.3kgf/cm ²

■芯材の耐候性 (サンシャイン ウェザーメータ)

密度 (g/cm ³)	引張強さ (kg/cm ²)		伸 び (%)	
	試験前	試験300hr後	試験前	試験300hr後
0.85	13.1	13.1 (±0.0%)	101	106 (+5%)
0.90	17.1	16.9 (-1.2%)	117	119 (+1.7%)
0.95	20.0	23.4 (+17%)	119	128 (+7.6%)

※試験片:ダンベル1号、厚さ10mm、引張り速度:50mm/min

カラーゴムチップ 1~3mm

EPDM エチレンプロピレンジエンメチレン

黒ゴム 1~3.5mm リサイクルゴム

サンシャインウェザーメーターによる耐候性試験の結果を示す。
サンシャインウェザーメーター300時間後の引張り強さ、伸びの減少割合は最大10%以内にあり、パネル芯材の劣化はほとんど認められないことが分かる。(当社は密度0.90g/cm³で作製しております)
(北海道立工業試験場データー)

■転倒衝突時の床のかたさ試験結果 (関連規格:JIS A 6519)

厚 み	10mm	15mm	50mm	60mm
Gs (G)	81.66	68.59	45.66	43.65

※コンクリート床のかたさは160G。 ※体育館のJIS規格は100G。


(東京工業大学 工学部建築学科調べ)

SRF カラーパネル・Lステップ


特徴

- ① 弾力性に優れ、車両が上がっても大丈夫です。
- ② 透水性能があり、歩行時に滑りにくい。
- ③ パネル式のため工事期間が短く経済的です。

■Lステップ(1000・1500)

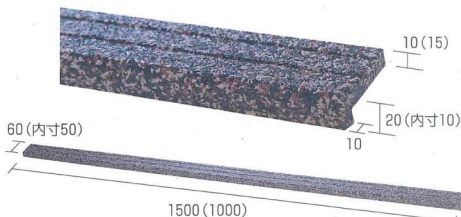

■カラーパネル (No.306・No.310・No.315・No.510・No.515) ※面取付(3.5C)

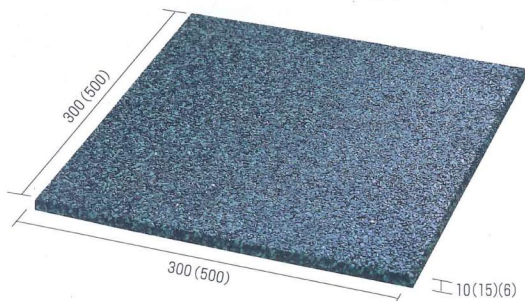

価格

受注生産

コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)
No.306 (300×300×6)	1,440円/枚	1,360円/枚	1,250円/枚
No.310 (300×300×10)	1,510円/枚	1,390円/枚	1,290円/枚
No.315 (300×300×15)	1,540円/枚	1,410円/枚	1,320円/枚
No.510 (500×500×10)	4,080円/枚	3,620円/枚	3,210円/枚
No.515 (500×500×15)	4,150円/枚	3,800円/枚	3,500円/枚
Lステップ-1000 (1000×60×10・15)	2,640円/枚	2,250円/枚	2,000円/枚
Lステップ-1500 (1500×60×10・15)	3,620円/枚	3,100円/枚	2,730円/枚


※上記寸法は基本寸法です。気温、温度により、寸法変化致します。

SRF ブロックパネル

特徴

- ① ゴムチップの適度な弾力が心地よい歩行感を提供します。
- ② 置敷き施工による弾性舗装が可能で施工が容易にでき、工期短縮等に役立ちます。
- ③ 透水性があるので水たまりがでにくく、滑りにくい商品です。
- ④ □150の斬新なタイル柄模様です。

■ブロックパネル (No.350・No.360)

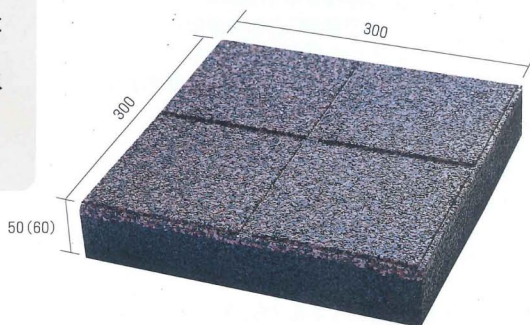

価格

受注生産

コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)
No.350 (300×300×50)	2,270円/枚	2,020円/枚	1,940円/枚
No.360 (300×300×60)	2,450円/枚	2,190円/枚	2,130円/枚

※上記寸法は基本寸法です。気温、温度により、寸法変化致します。




イメージキャラクター
ゴムチャー君

SRF スペースパネル・斜形スパーサー


特徴

- ① ゴムチップの適度なやわらかさが膝や腰にかかる負担を軽減。
- ② 透水性が水を大地に還元します。
- ③ 現場にあわせて容易にカットができる。
- ④ スパーサーパネルには、フラットタイプと格子柄タイプの2種があります。

■スパーサーパネル (S)

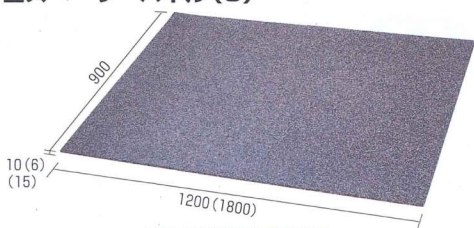

■格子柄タイプ▶
LAS-1210
LAS-1810



■斜形スパーサー (No.105・No.155・No.225)



価格

コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)
S-1210・LAS-1210 (1200×900×10)	16,370円/枚	13,370円/枚	11,230円/枚
S-1810・LAS-1810 (1800×900×10)	24,600円/枚	18,600円/枚	15,600円/枚
S-1806 (1800×900×6)	17,120円/枚	14,550円/枚	12,190円/枚
S-1815 (1800×900×15)	26,750円/枚	20,800円/枚	17,860円/枚
斜形スパーサー No.105 (1,000×100×10×5)	2,240円/枚	2,050円/枚	1,890円/枚
斜形スパーサー No.155 (1,000×100×15×5)	2,240円/枚	2,050円/枚	1,890円/枚
斜形スパーサー No.225 (1,000×100×22×5)	3,330円/枚	2,770円/枚	2,390円/枚

※格子柄タイプ(LAS)は(LAL)とパネルの伸縮率の違いにより、パネル同士の目地が目違いになる事が有ります。
※上記寸法は基本寸法です。気温、湿度により、寸法変化致します。

SRF L型階段パネル・ショートL型階段パネル

特徴

- ① 耐水性、透水性能があり、歩行時に滑りにくい。
- ② 歩行時の音と振動を吸収し、騒音防止に役立ちます。
- ③ ゴムチップとの空隙層により、冬季間でも氷が張りにくく、コンクリートやタイルより氷ははがれやすく、安全性が高い。外気温が-10度でも空隙層はプラスになります。(太陽熱吸収時)
- ④ 施工も簡単、カッターで切って張り合わせてください。
- ⑤ L型階段パネルには、フラットタイプと格子柄タイプの2種があります。

注意事項 L型階段パネルの密度とスパーサーパネルの密度が使用部分の必要強度の違いにより併用する場合は風合いが異なりますのでご注意ください。


■ショートL型階段パネル (SL)



■L型階段パネル (L)



■格子柄タイプ▶
LAL-900
LAL-1200
LAL-1800



価格

コードNo.	カラー 1色	3色混合(カラー2色+黒)	2色混合(カラー1色+黒)
SL-930 (900×310×10)	8,550円/枚	7,180円/枚	6,440円/枚
L-900・LAL-900 (900×500×10)	11,500円/枚	10,300円/枚	8,960円/枚
L-1200・LAL-1200 (1200×500×10)	15,000円/枚	12,000円/枚	11,000円/枚
L-1800・LAL-1800 (1800×500×10)	22,000円/枚	19,500円/枚	17,000円/枚


※格子柄タイプ(LAL)は(LAS)とパネルの伸縮率の違いにより、パネル同士の目地が目違いになる事が有ります。
※上記寸法は基本寸法です。気温、湿度により、寸法変化致します。

SRF デザインカラーパネル・位置表示パネル・誘導表示パネル


特徴

- ① カラーデザイン性が優れており、お好みに合わせて選べます。
- ② 視覚障害者に対し、安全に移動できるよう設計しました。


■デザインカラーパネル (D1)

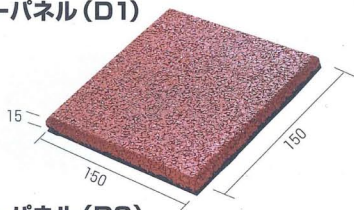

■デザインカラーパネル (D3)

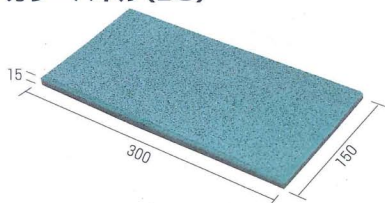


■位置表示パネル (DW-300-25)



位置表示パネルと誘導表示パネルは密度が高いため気温により膨張しカラーパネル(300角)と合わせると場合に多少の寸法差があります。

■誘導表示パネル (LI-300B)



価格

受注生産

コードNo.	サイズ	全 色
デザイン D-1	150×150×15	400円/枚
デザイン D-3	300×150×15	800円/枚
位置表示用 DW-300-25	300×300×10-15	2,780円/枚
誘導表示用 LI-300B	300×300×10-15	2,780円/枚


※上記寸法は基本寸法です。気温、湿度により、寸法変化致します。

SRF 融雪パネル


特徴

- ① 省エネルギータイプ。
弾力性に優れ車両が上がっても大丈夫です。
- ② 透水性能があり、歩行時に滑りにくい。
- ③ パネル式のため、工事期間が短く経済的。
- ④ 表面は、レンガ模様タイプです。フラットタイプもあります。

■融雪パネル (801・802・803・804)

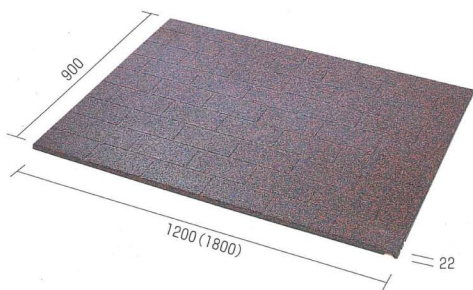

■融雪パネル (811)

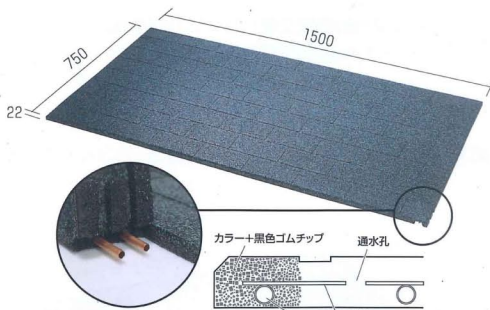

価格

受注生産

コードNo.	規格・色	サイズ	仕様	販売価格(1枚)
801	2・3色混合	1200×900×22mm	フラットレンガ柄	35,000円
802	ブラック	1200×900×22mm	フラットレンガ柄	29,000円
803	2・3色混合	1800×900×22mm	フラットレンガ柄	56,000円
804	ブラック	1800×900×22mm	フラットレンガ柄	46,000円
811	2・3色混合	1500×750×22mm	フラットレンガ柄	36,000円

※上記寸法は基本寸法です。気温、湿度により、寸法変化致します。

サンフロアSRFカットパネル帳

パネル色見本 (※その他カラー特注品もあります。※表示カラー通しの組合せ可能。)



三色紫系



三色ベージュ系



三色ブラウン系



三色グレー系



三色グリーン系



三色ブルー系



二色赤黒



二色緑黒



二色ブラウン黒



二色ベージュ黒



二色うす紫黒



二色ブルー黒



レッド



ダークグリーン

この見本帳は、パネルの色見本となっておりますので、パネル寸法等は当社カタログをご参照下さい。

※太陽光などによる一時的な色の変色がある事があります。