

ゴムシートのことなら札幌ゴムへ

北日本最大級のゴム在庫倉庫完備！！

豊富な品種・品揃えはスピーディーな対応へ...

ゴム板厚さ公差 製造可能寸法について

●ゴム板 製造標準寸法

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
0.5・1・1.5・2・3	1000	20
4・5・6・8・10	1000	10
12・15	1000	5
15・20・25	1000	2・5
30・40・50・100	1000	2
★ 3・5・10	1500・2000	10

●特殊寸法

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)	備考
0.5～10	1000□ 1200□ 1500□		テフロンのみ
3・5・10	1500・2000	10	NR・CR
2	1000	20	SRシート
3	1000	10	
1～20	1000	1	EPT90°
0.5～30	1000	2	*1

*1 フッ素ゴム、ウレタンゴム、シリコンゴム、EPDMスポンジ、CRスポンジ
ポリエチレンフォーム、エコPXTーフ など

★ 広 幅


NRとCR(黒色)の厚さ3mm、5mm、10mmについては、幅が1000mm、1500mm、2000mmの3種類をご用意しております。幅が1500mm、2000mmの厚み公差は、厚みによって異なりますのでご確認ください。

●ゴム板 厚さ公差

★

種類/硬度	一般シート (90° 以外)	広幅 (1500mm・2000mm)	EPT (EPDM90°)
厚さ	公差	公差	公差
1mm以下	±0.15	—	±0.20
2mm以下	±0.20	—	±0.25
3mm	±0.25	±0.30	±0.30
4mm	±0.30	—	±0.30
5mm	±0.40	±0.50	±0.40
6mm	±0.40	—	±0.40
8mm	±0.60	—	±0.50
10mm	±0.70	±0.90	±0.80
12mm	±0.80	—	±1.00
15mm	±1.00	—	±1.50
20mm	±1.20	—	±1.80
25mm	±1.70	—	—
30mm	±1.90	—	—
40mm	±1.90	—	—
50mm	±2.00	—	—

(例)公差 50±2mm

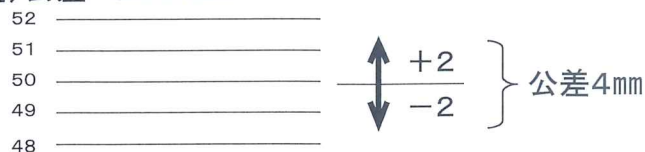

●ゴム板 幅(W)公差

幅 (mm)	公差 (mm)	
1000	+ 20	- 0
1500	+ 20	- 0
2000	+ 20	- 0

●ゴム板 長さ(L)公差

長さ (m)	公差 (cm)	
20	+ 30	- 0
10	+ 20	- 0
5	+ 10	- 0
2	+ 10	- 0
1	+ 5	- 0



※上記は標準品における社内規格の一部です。

ご希望の寸法にカット加工が可能ですのでご相談ください。